


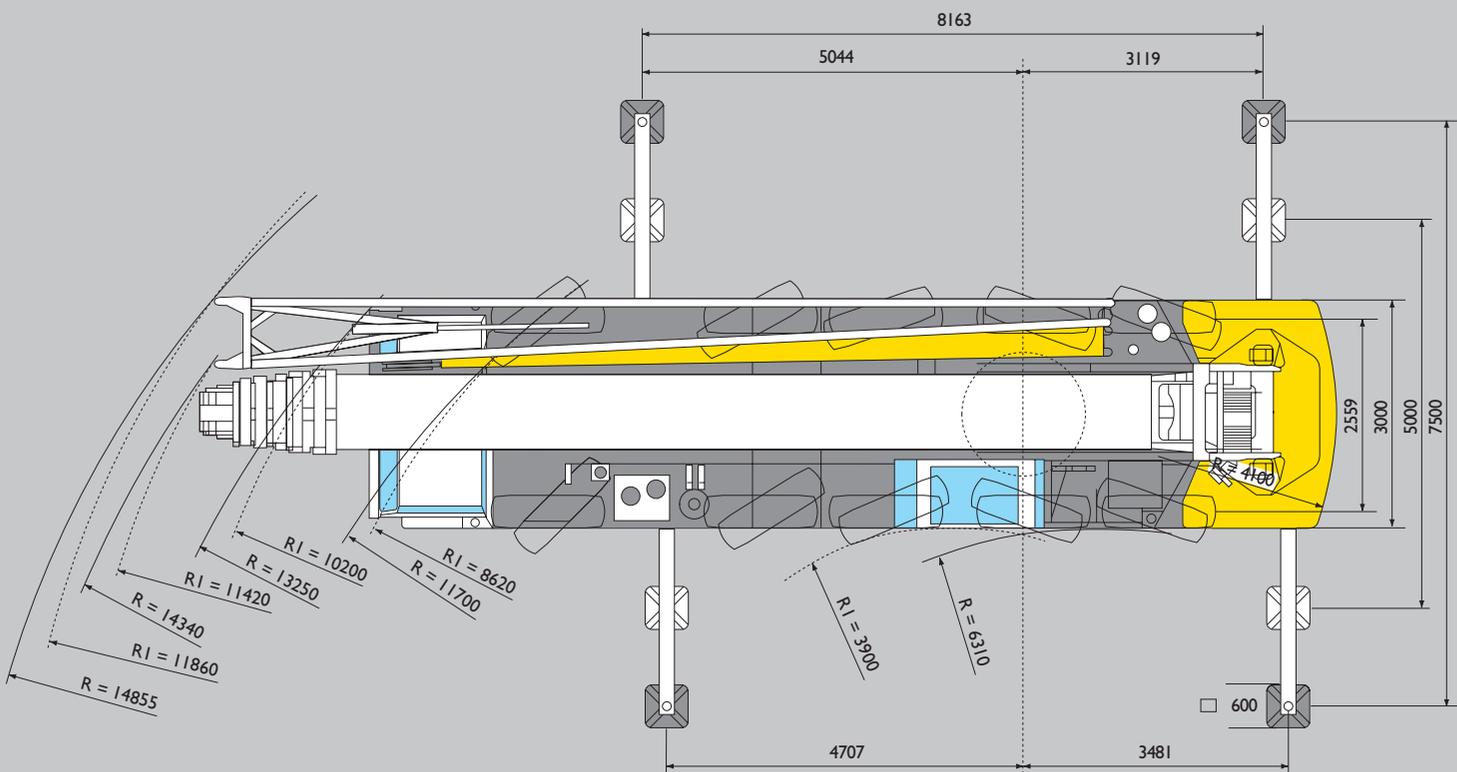




LIEBHERR LTM 1120-I

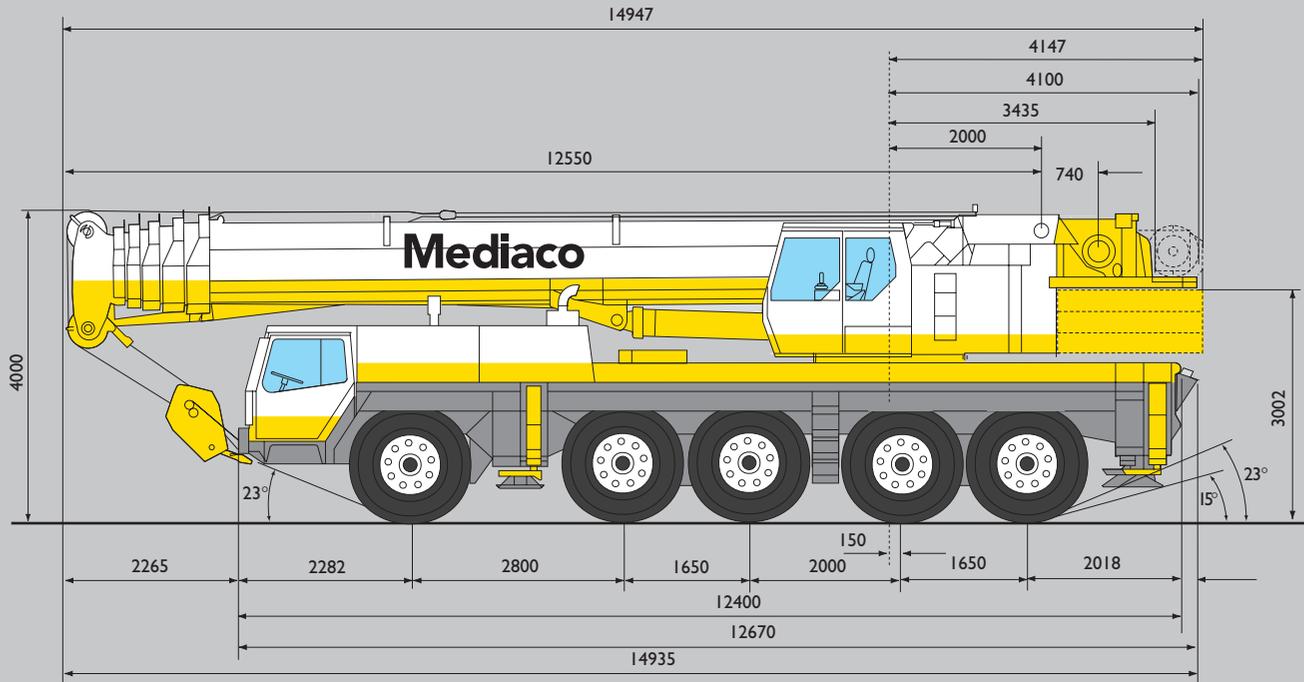




LIEBHERR LTM 1120-I

Flèche de base + rallonge de flèche

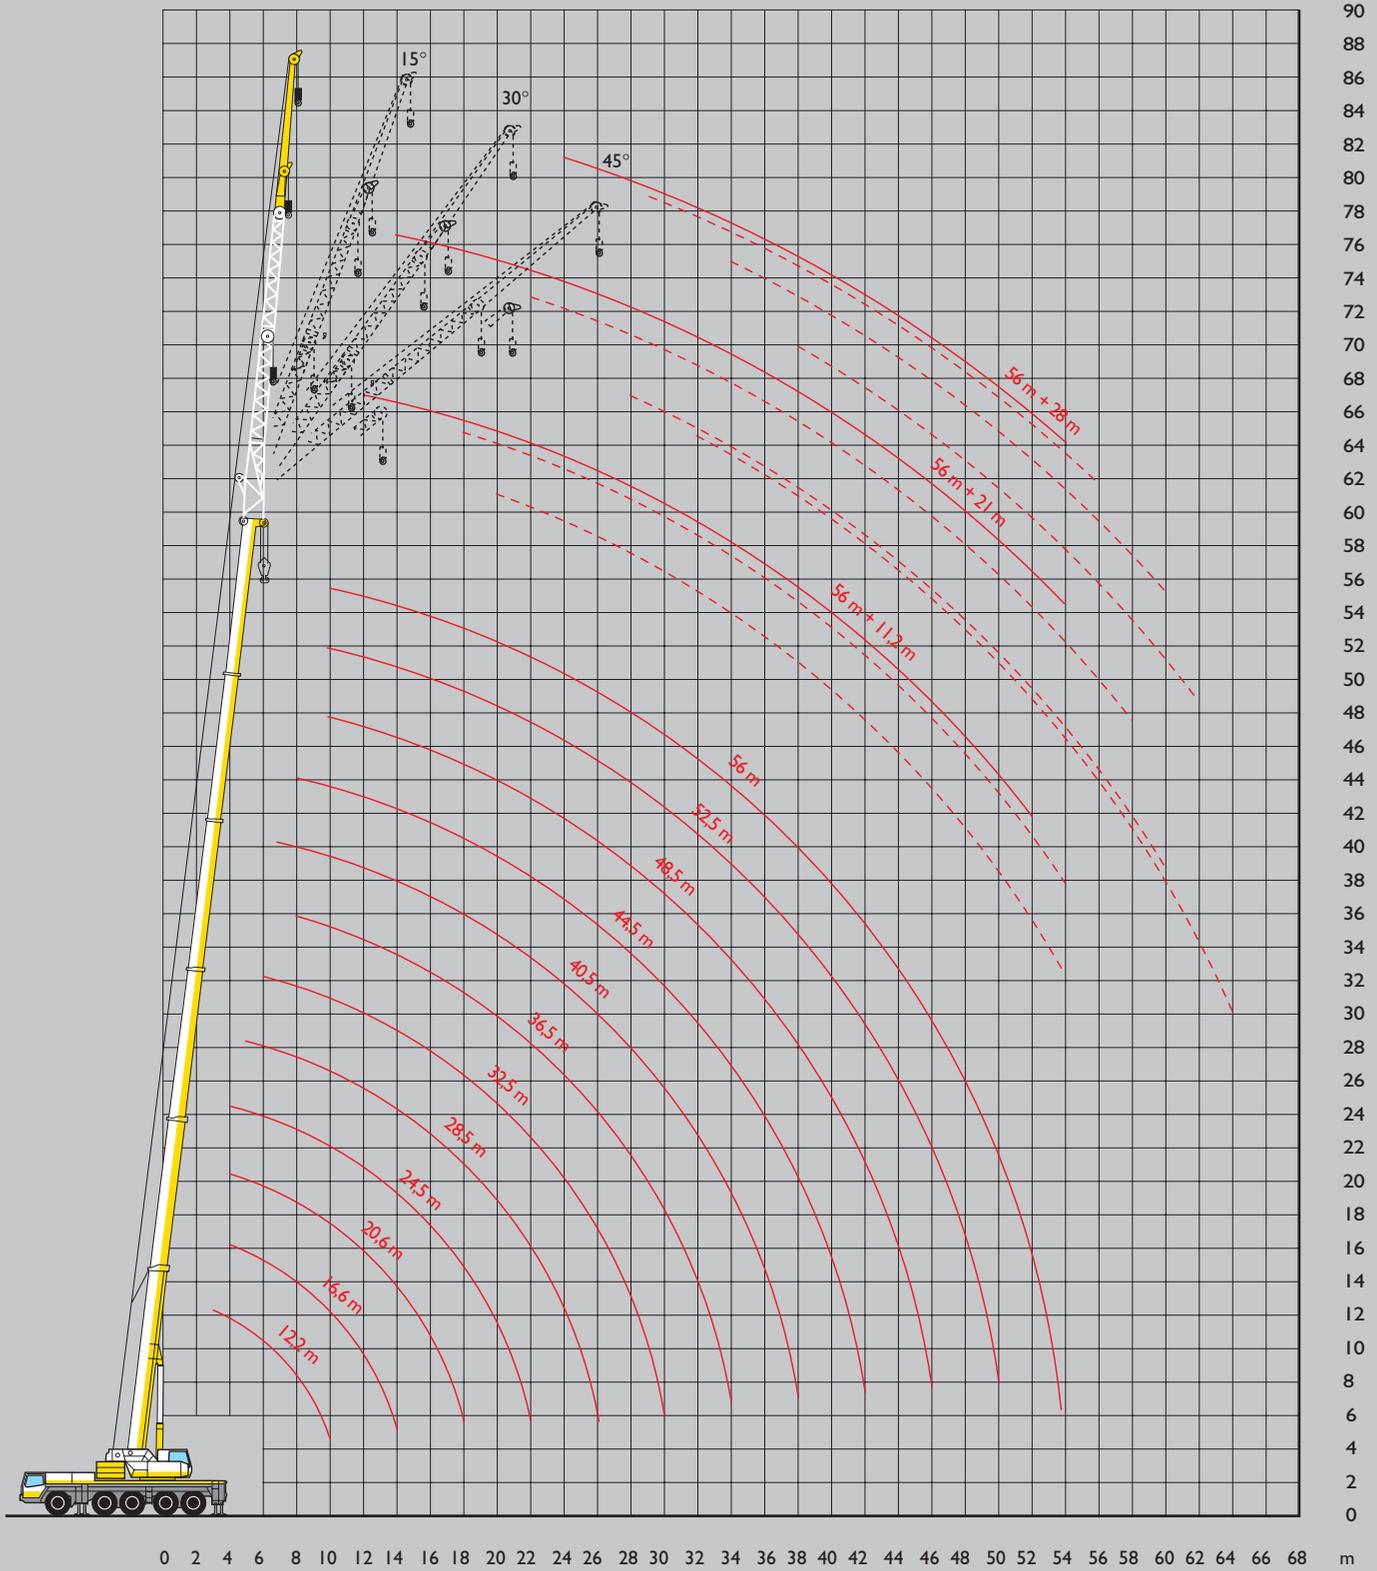



LIEBHERR LTM 1120-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,6*	12,6	16,6	20,6	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	120	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	107	102	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	95	94	88	81	69	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	-	86	82	75	66	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	-	79	76	70	62	51	-	-	-	-	-	-	-	5
	6	-	66	66	62	55	49	40	-	-	-	-	-	-	6
	7	-	56	56	55	49	44,5	38	32	23,6	-	-	-	-	7
	8	-	48,5	48	47	44	40	35,5	32	22,1	20,1	-	-	-	8
	9	-	42	41,5	40,5	40	36,5	32,5	29,8	21,3	19,9	15,8	-	-	9
	10	-	37	36,5	35,5	35,5	33,5	30,5	27,9	21,3	19,7	15,8	14,9	12,6	10
	12	-	-	29,1	28	28,9	27,8	26,2	24,5	21,3	18,7	15,6	14,5	11,8	12
	14	-	-	24,8	22,7	23,5	22,5	22,5	21,6	18,9	16,8	15	13,3	11,1	14
	16	-	-	-	18,3	19,4	18,4	19	19,1	16,9	15,1	13,6	12,2	10,3	16
	18	-	-	-	15,9	15,8	15,2	16,8	16,3	15	13,5	12,3	11,1	9,6	18
	20	-	-	-	-	13,2	13,8	14,1	14,2	13,4	12,2	11,1	10,2	8,9	20
	22	-	-	-	-	11,8	12,4	12,2	12,1	11,7	10,9	10,1	9,4	8,3	22
	24	-	-	-	-	-	10,7	10,5	10,4	10	9,9	9,2	8,6	7,7	24
	26	-	-	-	-	-	9,3	9,2	9	8,5	8,6	8,3	8	7,2	26
	28	-	-	-	-	-	-	8	8	7,3	7,4	7,6	7,4	6,7	28
	30	-	-	-	-	-	-	7	7,2	6,5	6,3	6,5	6,9	6,3	30
	32	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6	5,6	6	6,1	5,8	32
	34	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,6	5,2	5,6	5,3	5,2	34
	36	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,8	5,1	4,5	4,5	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,5	4,4	4	3,9	38
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4	3,5	3,5	40
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,6	3,2	3,1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,8	2,7	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2,4	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	50	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	52	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	54	

Élément n° 1	0	0	0/0	46/0	92/0/0	92/0	92/46/0	92/46/0	92/0/0	92/0	92/46	92	100
Élément n° 2	0	0	46/0	46/0	46/92/0	92/0	92/46/92	46/92/92	92/92/46	92/92	92/92	92	100
Élément n° 3	0	0	0/0	0/0	0/46/46	0/92	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92/92	92	100
Élément n° 4	0	0	0/0	0/46	0/0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/92/92	46/92	92/92	92	100
Élément n° 5	0	0	0/46	0/46	0/0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92	46/92	92	100

* sur l'arrière.




Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,6	16,6	20,6	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	102	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	93	88	81	69	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	84	82	75	66	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	76	75	70	62	51	-	-	-	-	-	-	-	5
	6	63	62	62	55	49	40	-	-	-	-	-	-	6
	7	53	52	51	49	44,5	38	32	23,6	-	-	-	-	7
	8	44,5	44,5	43,5	42,5	40	35,5	32	22,1	20,1	-	-	-	8
	9	38,5	38	37,5	37	34	32,5	29,8	21,3	19,9	15,8	-	-	9
	10	33,5	33,5	32,5	32,5	29,3	28,5	27,9	21,3	19,7	15,8	14,9	12,6	10
	12	-	26,7	24,2	24,7	22,2	23,9	22,6	21,3	18,7	15,6	14,5	11,8	12
	14	-	20,4	19,7	19,3	19,3	19,2	18,7	17,5	16,8	15	13,3	11,1	14
	16	-	-	16,6	15,7	16,7	16,2	15,5	14,4	14,1	13,6	12,2	10,3	16
	18	-	-	13,6	13,8	13,6	13,5	12,9	12	11,8	11,9	11,1	9,6	18
	20	-	-	-	11,5	11,7	11,2	11,4	10,4	9,9	10	10,2	8,9	20
	22	-	-	-	10,3	9,9	9,6	9,4	8,6	8,6	9,1	8,8	8,3	22
	24	-	-	-	-	8,5	8,2	8,2	8,5	7,8	8,3	7,6	7,5	24
	26	-	-	-	-	7,3	7,5	7	7,3	7,2	7	6,6	6,5	26
	28	-	-	-	-	-	6,7	6,1	6,8	6,4	6	5,6	5,5	28
	30	-	-	-	-	-	6,2	5,6	6	5,5	5,1	4,7	4,6	30
	32	-	-	-	-	-	-	5,2	5,3	4,8	4,4	4	3,9	32
	34	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,2	3,8	3,4	3,4	34
	36	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,7	3,3	2,9	2,9	36
	38	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,2	2,9	2,5	2,4	38
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,5	2,1	2	40
	42	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,2	1,8	1,7	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,4	1,4	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,1	1,1	46	



LIEBHERR LTM 1120-I



Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,6	16,6	20,6	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	100	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	90	88	81	69	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	80	79	75	66	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	72	71	70	62	51	-	-	-	-	-	-	-	5
	6	58	58	56	50	47	40	-	-	-	-	-	-	6
	7	48	48	43	41,5	37	35,5	32	23,6	-	-	-	-	7
	8	41	38,5	34,5	34	30,5	31,5	29,9	22,4	20,1	-	-	-	8
	9	33	34,5	28,6	28,5	27,9	26,9	25,7	21,3	19,9	15,8	-	-	9
	10	26,9	28,6	25,8	24,2	25,1	23,6	22,3	20,7	19,7	15,8	14,9	12,6	10
	12	-	20,4	20,8	20,3	19,3	18,2	17,8	16,7	15,5	15,4	14,5	11,8	12
	14	-	15,4	15,8	16	15,8	14,4	14,2	14,1	13,3	13,3	12,4	11,1	14
	16	-	-	12,7	13,5	12,8	12,4	11,6	11,7	11,6	11	10,2	9,9	16
	18	-	-	10,3	11	10,3	10,7	9,8	10,5	9,7	9,1	8,4	8,2	18
	20	-	-	-	9,2	8,9	9,5	8,8	8,9	8,2	7,7	7	6,8	20
	22	-	-	-	7,7	7,8	8	7,7	7,5	6,9	6,5	5,8	5,7	22
	24	-	-	-	-	6,6	6,8	6,5	6,3	5,7	5,3	4,9	4,8	24
	26	-	-	-	-	5,6	5,8	5,5	5,3	4,7	4,3	3,9	3,9	26
	28	-	-	-	-	-	5	4,7	4,4	4	3,6	3,2	3,1	28
	30	-	-	-	-	-	4,3	4	3,8	3,3	3	2,6	2,5	30
32	-	-	-	-	-	-	3,4	3,3	2,8	2,5	2,1	2	32	
34	-	-	-	-	-	-	2,9	2,8	2,4	2	1,7	1,6	34	
36	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2	1,6	1,3	1,2	36	
38	-	-	-	-	-	-	-	2	1,6	1,3	-	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1	-	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	42	




Forces de levage sur flèche

EN TONNE



		12,6	16,6	20,6	24,5	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56	m
PORTÉE EN MÈTRE	3	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	3,5	97	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	4	86	85	81	69	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	4,5	76	76	70	62	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
	5	67	67	58	51	47	-	-	-	-	-	-	-	5
	6	54	48,5	42	40,5	36,5	36	-	-	-	-	-	-	6
	7	41	39,5	33,5	31,5	31,5	29,3	27,8	23,6	-	-	-	-	7
	8	32,5	31,5	29,8	28,1	26,1	24,3	23,3	22,4	19,9	-	-	-	8
	9	25,1	26,1	24,8	23,5	22,5	20,5	19,8	19,3	17,7	15,8	-	-	9
	10	20,1	21,8	21	20,9	19,2	18,7	17	16,9	16,5	15,4	14,3	12,6	10
	12	-	15,2	16,1	16,3	14,8	15,3	14,3	13,8	12,8	12	11	10,7	12
	14	-	11,2	12	12,8	12,4	12,2	11,5	11	10,1	9,5	8,7	8,4	14
	16	-	-	9,3	10	10	10	9,3	8,9	8,2	7,6	6,9	6,7	16
	18	-	-	7,3	8	8,1	8,2	7,7	7,3	6,6	6,1	5,5	5,3	18
	20	-	-	-	6,5	6,6	6,7	6,3	6	5,4	4,9	4,3	4,2	20
	22	-	-	-	5,3	5,3	5,4	5	4,8	4,2	3,8	3,4	3,3	22
	24	-	-	-	-	4,4	4,4	4,1	3,9	3,4	3	2,6	2,5	24
	26	-	-	-	-	3,6	3,7	3,4	3,2	2,7	2,3	1,9	1,9	26
	28	-	-	-	-	-	3,1	2,8	2,6	2,1	1,8	-	-	28
	30	-	-	-	-	-	2,6	2,3	2,1	1,7	-	-	-	30
32	-	-	-	-	-	-	1,8	1,7	-	-	-	-	32	
34	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,3	-	-	-	34	

Élément n° 1	0	0/0	46/0	92/0/0	92/0	92/46/0	92/46/0	92/0/0	92/0	92/46	92	100
Élément n° 2	0	46/0	46/0	46/92/0	92/0	92/46/92	46/92/92	92/92/46	92/92	92/92	92	100
Élément n° 3	0	0/0	0/0	0/46/46	0/92	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92/92	92	100
Élément n° 4	0	0/0	0/46	0/0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/92/92	46/92	92/92	92	100
Élément n° 5	0	0/46	0/46	0/0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92	46/92	92	100



LIEBHERR LTM 1120-I



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



11,2 m

PORTÉE EN MÈTRE	40,5				44,5				48,5				52,5				56				m
	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
9	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	15,7	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	15,3	11,6	-	-	13,3	11,3	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	12
14	14,4	10,8	8,2	-	12,5	10,5	-	-	10	9,4	-	-	8,1	7,6	-	-	5,9	-	-	-	14
16	13,2	10,1	7,9	6,6	11,4	9,9	7,8	-	9,3	8,6	6,7	-	7,7	7,2	6,5	-	5,9	5,7	-	-	16
18	12	9,5	7,5	6,5	10,3	9,4	7,5	6,4	8,6	8	6,7	5,4	7,1	6,7	6,3	5,1	5,9	5,7	5,4	-	18
20	11	9	7,1	6,3	9,4	8,9	7,1	6,3	7,9	7,4	6,7	5,4	6,6	6,2	5,9	5,1	5,5	5,3	5	4,8	20
22	9,9	8,5	6,8	6,1	8,6	8,3	6,7	6,1	7,3	6,8	6,3	5,2	6,1	5,7	5,6	5	5,1	4,9	4,7	4,6	22
24	9	8,1	6,4	5,7	7,9	7,6	6,3	5,7	6,7	6,4	5,9	4,9	5,6	5,3	5,2	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3	24
26	8,2	7,7	6	5,2	7,2	7	5,9	5,3	6,2	5,9	5,5	4,6	5,2	4,9	4,8	4,5	4,4	4,2	4,2	4,1	26
28	7,2	7,3	5,6	4,8	6,6	6,5	5,5	4,8	5,7	5,5	5,2	4,3	4,8	4,6	4,5	4,3	4,1	4	3,9	3,9	28
30	6,1	6,5	5,2	4,4	6	6	5,2	4,5	5,2	5,1	4,8	4	4,5	4,3	4,2	4	3,8	3,7	3,7	3,7	30
32	5,2	5,6	4,8	4	5,1	5,5	4,9	4,1	4,8	4,8	4,5	3,8	4,2	4,1	4	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	32
34	4,4	4,7	4,5	3,7	4,3	4,6	4,6	3,8	4,4	4,4	4,2	3,6	3,9	3,8	3,8	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3	34
36	3,8	4	4,1	3,4	3,7	4	4,2	3,5	3,8	4,1	3,9	3,4	3,6	3,6	3,6	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	36
38	3,3	3,5	3,7	3,2	3,3	3,5	3,7	3,3	3,4	3,6	3,7	3,2	3,4	3,5	3,4	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	38
40	2,9	3,1	3,2	3	2,8	3	3,2	3,1	3	3,2	3,3	3,1	3,1	3,3	3,2	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	40
42	2,7	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,9	2,8	3	2,9	2,9	2,7	2,9	3	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	42
44	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,8	2,7	2,6	2,3	2,5	2,7	2,6	2,2	2,4	2,5	2,4	44
46	2,4	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,2	2	2,2	2,3	2,4	1,9	2,1	2,2	2,3	46
48	2,3	2,3	2,2	1,7	2,2	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,4	2,1	1,7	1,9	2	2,1	1,6	1,8	1,9	2	48
50	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,2	1,8	2	2	2	1,4	1,5	1,7	1,7	1,3	1,5	1,6	1,7	50
52	-	-	-	-	1,8	1,9	1,9	1,8	1,5	1,6	1,7	1,7	1,1	1,2	1,3	1,4	1	1,2	1,3	1,4	52
54	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	1,4	1,4	0,8	0,9	1	1	-	0,9	1	1,1	54
56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56

Élément n° 1	92/0	92/0	92/46	92	100
Élément n° 2	92/46	92/92	92/92	92	100
Élément n° 3	46/92	92/92	92/92	92	100
Élément n° 4	46/92	46/92	92/92	92	100
Élément n° 5	46/92	46/92	46/92	92	100




Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



21 m

PORTÉE EN MÈTRE	40,5				44,5				48,5				52,5				56				m
	5°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
12	6,9	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	6,7	-	-	-	6,2	-	-	-	5,8	-	-	-	5,2	-	-	-	3,4	-	-	-	14
16	6,5	5,5	-	-	6,1	-	-	-	5,5	-	-	-	4,9	-	-	-	3,4	-	-	-	16
18	6,2	5,3	-	-	5,8	5	-	-	5,3	4,7	-	-	4,6	4,3	-	-	3,4	-	-	-	18
20	5,9	5	4,3	-	5,6	4,8	-	-	5,1	4,6	-	-	4,3	4,1	-	-	3,4	3,3	-	-	20
22	5,7	4,8	4,2	-	5,4	4,7	4	-	4,9	4,4	3,9	-	4,1	3,9	-	-	3,4	3,3	-	-	22
24	5,4	4,6	4	3	5,2	4,5	3,9	-	4,8	4,3	3,8	-	3,9	3,8	3,4	-	3,3	3,3	3,2	-	24
26	5,2	4,5	3,9	2,9	5	4,3	3,9	2,8	4,5	4,2	3,7	2,8	3,8	3,6	3,3	2,8	3,2	3,1	3	-	26
28	5	4,3	3,8	2,9	4,8	4,2	3,8	2,8	4,2	4	3,7	2,8	3,6	3,4	3,2	2,8	3	3	2,9	2,7	28
30	4,8	4,1	3,7	2,9	4,6	4,1	3,7	2,8	4	3,8	3,6	2,7	3,4	3,3,3	3,1	2,7	2,9	2,8	2,7	2,7	30
32	4,6	4	3,6	2,8	4,5	4	3,6	2,8	3,7	3,6	3,5	2,7	3,2	1	3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	32
34	4,4	3,9	3,5	2,8	4,2	3,9	3,5	2,8	3,5	3,4	3,3	2,7	3	3	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	34
36	4,1	3,8	3,4	2,8	3,9	3,8	3,5	2,7	3,3	3,2	3,2	2,7	2,9	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	36
38	3,7	3,7	3,3	2,7	3,5	3,6	3,4	2,7	3,2	3,1	3	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5	2,3	2,2	2,3	2,3	38
40	3,3	3,6	3,3	2,6	3,1	3,4	3,3	2,7	3	2,9	2,9	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,2	2,1	2,2	2,2	40
42	2,9	3,2	3,2	2,6	2,7	3,1	3,2	2,6	2,7	2,8	2,8	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2	2	2	2,1	42
44	2,5	2,8	3,1	2,5	2,4	2,8	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	2	44
46	2,2	2,5	2,7	2,4	2,1	2,4	2,7	2,5	2,1	2,4	2,5	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,9	46
48	1,9	2,2	2,4	2,4	1,9	2,1	2,3	2,4	2	2,1	2,4	2,3	1,8	2,1	2,1	2,1	1,6	1,7	1,7	1,8	48
50	1,6	1,9	2,1	2,2	1,7	1,8	2	2,2	1,9	1,9	2	2,2	1,6	1,9	2	2	1,4	1,6	1,6	1,7	50
52	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,3	1,6	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5	1,6	52
54	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,5	1,7	1,7	1,8	1,1	1,4	1,6	1,7	0,9	1,2	1,4	1,5	54
56	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	1,6	0,8	1,1	1,3	1,4	-	1	1,2	1,4	56
58	1,3	1,3	1,3	-	1,3	1,3	1,3	1,5	1	1,2	1,4	1,4	-	0,8	1	1,1	-	-	1	1,1	58
60	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	-	0,8	1	1,1	1,1	-	-	0,8	0,8	-	-	-	0,8	60
62	-	-	-	-	0,9	1	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	62



LIEBHERR LTM 1120-I



Forces de levage avec rallonge de flèche

EN TONNE



28 m	PORTÉE EN MÈTRE	40,5				44,5				48,5				52,5				56				m
		0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	0°	15°	30°	45°	
12	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	5	-	-	-	-	4,6	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	4,9	-	-	-	-	4,5	-	-	-	4	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	16
18	4,8	-	-	-	-	4,4	-	-	-	3,9	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	18
20	4,6	4	-	-	-	4,3	3,8	-	-	3,9	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	20
22	4,4	3,8	-	-	-	4,2	3,7	-	-	3,8	3,4	-	-	3,2	2,9	-	-	-	-	-	-	22
24	4,3	3,6	-	-	-	4	3,5	-	-	3,7	3,3	-	-	3,1	2,8	-	-	1,5	-	-	-	24
26	4,1	3,5	2,8	-	-	3,9	3,4	2,7	-	3,5	3,2	2,6	-	2,9	2,7	-	-	1,5	-	-	-	26
28	3,9	3,3	2,7	-	-	3,8	3,2	2,6	-	3,4	3,1	2,5	-	2,8	2,6	2,3	-	1,5	-	-	-	28
30	3,7	3,2	2,6	2	-	3,6	3,1	2,5	2	3,2	3	2,4	-	2,7	2,5	2,3	-	1,5	1,3	-	-	30
32	3,6	3,1	2,5	1,9	-	3,5	3	2,5	1,9	3	2,9	2,4	1,9	2,5	2,4	2,2	1,8	1,5	1,3	-	-	32
34	3,4	2,9	2,4	1,9	-	3,3	2,9	2,4	1,9	2,9	2,8	2,4	1,9	2,4	2,3	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	-	34
36	3,2	2,8	2,4	1,8	-	3,2	2,8	2,3	1,8	2,7	2,6	2,3	1,8	2,3	2,2	2	1,7	1,5	1,3	1,1	-	36
38	3,1	2,7	2,3	1,8	-	3,1	2,7	2,3	1,8	2,6	2,5	2,3	1,8	2,1	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1	38
40	2,9	2,6	2,3	1,7	-	2,9	2,6	2,3	1,8	2,4	2,3	2,2	1,7	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	1	40
42	2,8	2,5	2,2	1,7	-	2,7	2,5	2,2	1,7	2,3	2,2	2,1	1,7	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	1	42
44	2,5	2,4	2,2	1,7	-	2,4	2,4	2,2	1,7	2,2	2,1	2,1	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1	44
46	2,5	2,3	2,1	1,7	-	2,1	2,3	2,2	1,7	2	2	2	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,1	1	46
48	1,9	2,3	2,1	1,7	-	1,8	2,2	2,1	1,7	1,7	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,3	1,1	1	48
50	1,7	2	2,1	1,7	-	1,5	1,9	2,1	1,7	1,5	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,1	1	50
52	1,4	1,8	2	1,7	-	1,3	1,7	2	1,7	1,3	1,6	1,7	1,6	1,2	1,4	1,4	1,5	1,1	1,1	1,1	1	52
54	1,1	1,5	1,8	1,7	-	1,2	1,4	1,7	1,6	1,3	1,4	1,6	1,5	1	1,4	1,3	1,4	0,8	1	1,1	1	54
56	1	1,2	1,4	1,6	-	1,1	1,2	1,4	1,6	1,2	1,2	1,4	1,5	-	1,1	1,3	1,4	-	1	1	1	56
58	0,9	1	1,1	1,2	-	1	1,1	1,1	1,3	1	1,1	1,2	1,4	-	0,9	1,2	1,3	-	-	0,9	1	58
60	0,9	0,9	0,9	1	-	0,9	1	1	1,1	0,8	1	1,1	1,2	-	-	1	1,2	-	-	0,8	0,9	60
62	0,8	0,8	0,8	0,9	-	0,8	0,9	0,9	1	-	0,9	1	1,1	-	-	-	0,9	-	-	-	0,8	62
64	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1	-	-	0,8	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	64

Elément n° 1	92/0	92/0	92/46	92	100
Elément n° 2	92/46	92/92	92/92	92	100
Elément n° 3	46/92	92/92	92/92	92	100
Elément n° 4	46/92	46/92	92/92	92	100
Elément n° 5	46/92	46/92	46/92	92	100